


- Padlórácsok
- Alumínium
- Anodizált felület
- Örvényes

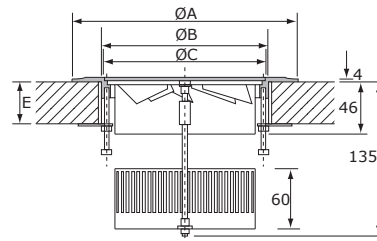

Örvényes padlóbefúvók típus ASFD

- Örvényes padlóbefúvó alumíniumból vízszintes vagy függőleges befúvási képpel

Alkalmazási terület

- Állítható örvényes padlóbefúvó, alkalmas álpadló szereléshez is. Alkalmas olyan helyiségekhez is ahol változó vagy állandó légmenyiség szükséges

Anyaga

- Alumínium és acél

Színe

- Anodizált felület

Kivitel

- A kivehető belső és front rács csiszolt alumínium alapanyagú
- A porgyűjtő (légmenyiség-szabályzóként is alkalmazható) és a perdületes elem acélból készül
- 3db acél rögzítő pánt a befúvó keret és a járófelület közötti rögzítéshez

Beépítés

- 3db acél rögzítő pánntal a befúvó keret és a járófelület közötti rögzítéshez

Rendelési példa

ASFD, 150


- **ASFD**= Örvényes padlóbefúvó típusa
- **150**= Csatlakozó nominális átmérő mm-ben (lásd a táblázatban)

		Gyorskiválasztó táblázat					
Q	ASFD	150			200		
	Ak	0.00495			0.00945		
25	Dt	-4	-6	-8	-4	-6	-8
	Y0,25	0.7	0.6	0.5			
	Vk		1.4				
	Ps		4				
40	Lw(A)		<20				
	Y0,25	1	0.9	0.8			
	Vk		2.2				
	Ps		10				
60	Lw(A)		25				
	Y0,25	1.6	1.4	1.2	0.8	0.7	0.6
	Vk		3.4			1.8	
	Ps		24			5	
80	Lw(A)		35			20	
	Y0,25	2.1	1.9	1.6	1.1	0.9	0.8
	Vk		4.5			2.4	
	Ps		43			9	
100	Lw(A)		42			27	
	Y0,25				1.3	1.1	1
	Vk					2.9	
	Ps					13	
120	Lw(A)					33	
	Y0,25				1.6	1.4	1.2
	Vk					3.5	
	Ps					20	
150	Lw(A)					37	
	Y0,25				2	1.7	1.5
	Vk					4.4	
	Ps					31	
	Lw(A)					43	

Jelmagyarázat

- Dt hőmérsékletkülönbség, Kelvin
- Ltv 0.25 = Függőleges vetőtávolság, vt = 0.25m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásveszteség, Pa-ban
- Lw = Hangteljesítményszint, dB(A)-ben
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- Aeff = Effektív felület, m²-ben
- veff = Effektív légsebesség, m/s-ban
- A megadott adatok csatlakozó doboz nélkül értendők

Elhelyezés

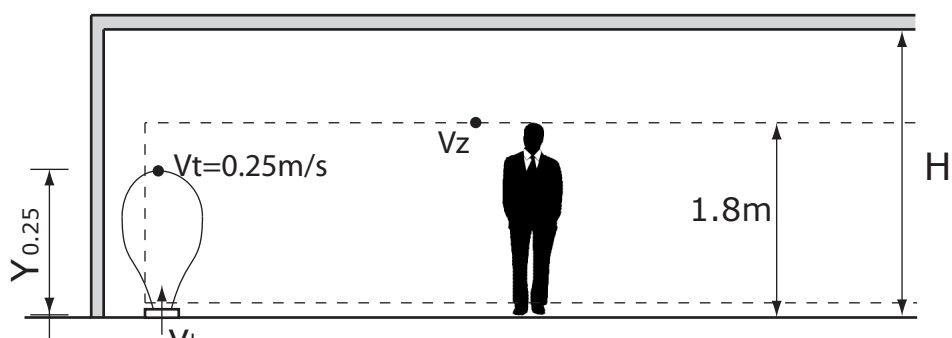

Geometriai méretek					
ASFD	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	
				Min	Max
150	190	154	149	14	32
200	240	204	199		