

- Beépített
- Négyszög keresztmetszet
- Alumínium
- Anodizált natúr színű



Alumínium esővédő fixzsalu típus BLR-A60

Négyszögletes, alumínium kültéri esővédő zsaluk standard méretekkel, 45°-ban álló fix lamellákkal, 70%-os szabad keresztmetszettel.

Alkalmazási terület

- Befűtésre és elszívásra a szellőző rendszerekben

Anyaga

- Alumínium

Színe

- Anodizált natúr színű
- Kérésre RAL színekben is

Kivitel

- Keret és lamellák alumíniumból
- Horganyzott acél madárvádó háló (12x12 mm) standard
- Esőelvezető lamellával

Beépítés

- Rögzítés csavarral ellenkerethez (ellenkeret nem alaptartozék)

Kírási szöveg minta

- Kültéri esővédő zsalu alumíniumból, esőelvezető lamellával, levegő befűtésre és elszívásra, natúr alumínium színben.
- **Cairox** típus **BLR-A60**


Rendelési példa

- **BLR-A60, 1600, 800**

BLR-A60 = Rács típusa

1600 = Rács hossza

800 = Rács magassága

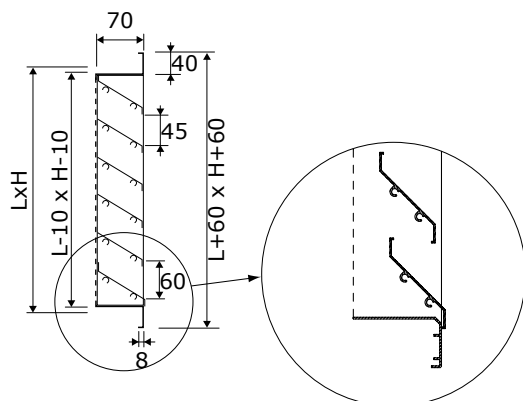

Gyorskiválasztó táblázat													
BLR-A60		200x200	300x300	400x400	500x500	600x600	800x800	1000x1000	1200x1200	1400x1400	1600x1600	1800x1800	2000x2000
100	Q	0.01	0.036	0.077	0.133	0.205	0.394	0.643	0.953	1.323	1.754	2.246	2.799
	Vk	2.8	0.8										
	Ps	14	1										
	Lw(A)	39	<20										
200	Vk	5.6	1.5	0.7									
	Ps	57	4	1									
	Lw(A)	59	21	<20									
	Vk	2.3	1.1										
300	Ps		10	2									
	Lw(A)		33	<20									
	Vk		3.9	1.8	1								
	Ps		27	6	2								
500	Lw(A)		48	26	<20								
	Vk			2.9	1.7	1.1							
	Ps			15	5	2							
	Lw(A)			40	24	<20							
800	Vk			3.6	2.1	1.4	0.7						
	Ps			23	8	3	1						
	Lw(A)			46	30	<20	<20						
	Vk			5.4	3.1	2	1.1						
1500	Ps			53	18	8	2						
	Lw(A)			58	42	29	<20						
	Vk				4.2	2.7	1.4	0.9					
	Ps				31	13	4	1					
2000	Lw(A)				50	38	<20	<20					
	Vk				5.2	3.4	1.8	1.1	0.7				
	Ps				49	21	6	2	1				
	Lw(A)				57	44	25	<20	<20				
2500	Vk					4.1	2.1	1.3	0.9				
	Ps					30	8	3	1				
	Lw(A)					49	31	<20	<20				
	Vk					5.4	2.8	1.7	1.2	0.8			
3000	Ps					53	14	5	3	1			
	Lw(A)					58	39	25	<20	<20			
	Vk						4.2	2.6	1.7	1.3	0.9	0.7	
	Ps						32	12	6	3	2	1	
4000	Lw(A)						51	36	25	<20	<20	<20	
	Vk						5.6	3.5	2.3	1.7	1.3	1	0.8
	Ps						57	22	10	5	3	2	1
	Lw(A)						59	45	33	24	<20	<20	<20
6000	Vk						4.3	2.9	2.1	1.6	1.2	1	1.5
	Ps						34	15	8	5	3	2	2
	Lw(A)						51	40	30	22	<20	<20	<20
	Vk							4.4	3.1	2.4	1.9	1.5	
8000	Ps							35	18	10	6	4	
	Lw(A)							52	42	34	27	20	
	Vk								4.2	3.2	2.5	2	
	Ps								32	18	11	7	
10000	Lw(A)								50	42	35	29	
	Vk									4.7	3.7	3	
	Ps									41	25	16	
	Lw(A)									54	47	40	

Jelmagyarázat

- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Q = Légszállítás, m³/h-ban
- Type = A falban lévő nyílás mérete (LxH), mm-ben
- v_k = Átlagos effektív légsebesség, m/s-ban
- A_k = Effektív felület, m²-ben
- Lw(A) = Hangteljesítményszint, dB(A)-ben
- Figyelem: A megadott értékek elszívás esetében érvényesek. Befúvás alkalmazásánál a Ps ellenállási érték 25%-kal, a hangteljesítményszint pedig 4dB(A)-al magasabb a megadott értékeknél