

- Légszelep
- Acél
- Fehér, RAL9016



Acél elszívó légszelep ellenkerettel típus DVS (RAL9016)

Elszívó légszelep állítható tárcsával és 50 mm-es szerelő hüvellyel.

Alkalmazási terület

- **DVS** falba vagy mennyezetbe építhető légszelep, épületen belüli levegő elszívásra

Anyaga

- Acél

Színe

- Fehér, RAL9016

Kivitel

- Préselt acél ház állítható tárcsával, horganyzott acél szerelőhüvellyel

Beépítés

- Rögzítés a szerelőhüvellyel lehetséges

Tartozékok, kiegészítők

- TR beépítő gyűrű csempe burkolatú felülethez

Rendelési példa

DVS, 100

- **DVS** = Légszelep típusa (beleértve a szerelőhüvellyel és a rögzítő gyűrűt)
- **100** = Csatlakozó átmérő

Kiírási szöveg minta

- Elszívó légszelep állítható tárcsával nagy nyomású rendszerekhez is. Anyaga acél, szerelőhüvellyel együtt szállítva
- Fehér, RAL 9016
- **Cairox** típus **DVS**


Gyorskiválasztó táblázat																			
Qv	Ø	80			100			125			150			160			200		
	r	-15	0	+12	-10	0	+10	-17	0	+9	-15	0	+10	-20	0	+5	-25	0	+20
15	Ps	100			90			30											
	Lw	31			19			<15											
25	Ps		<20			<20		80			20			30			<20		
	Lw		<15			<15		23			<10			<15			15		
50	Ps		45			55	<20		<20		65			125			90		
	Lw		29			24	<15		<15		26			31			25		
75	Ps		100	30		110	30		25			<20			<20				
	Lw		40	28		34	19		19			<15			<15				
100	Ps			55			55		35	<20		22			20				
	Lw			34			28		20	<15		<15			<15				
125	Ps			90			95		75	30		45	<20		32			<20	
	Lw			41			35		31	22		27	<15		24			<15	
150	Ps							100	40		60	25		45	25		25		
	Lw							36	26		30	21		28	23		15		
200	Ps								70		110	44		75	45		37		
	Lw								34		39	28		34	29		23		
250	Ps								110			65		110	75		60	20	
	Lw								40			34		40	35		29	<15	
300	Ps											90			105		85	23	
	Lw											39			40		35	15	
350	Ps																		30
	Lw																		23
400	Ps																		40
	Lw																		27

Jelmagyarázat


- Q = Légszállítás, m³/h-ban
- X0.2 = Horizontális vetőtávolság 0.2m/s légsebesség mellett, m-ben
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lw(A) = Hangteljesítmény szint, dB(A)-ben, mért Lp hangnyomásszint értékből számítva 4 dB(A) helyiség hangcsillapítást feltételezve
- r = Távolság a központi tárcsa és a ház között, mm-ben

Kiválasztási diagram


DVS80

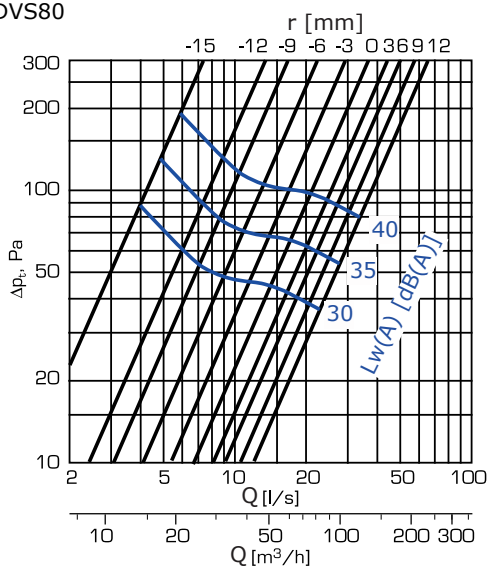


DVS 100

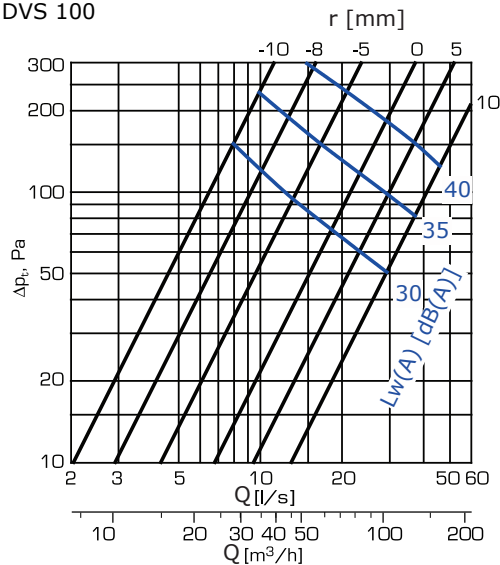


DVS125

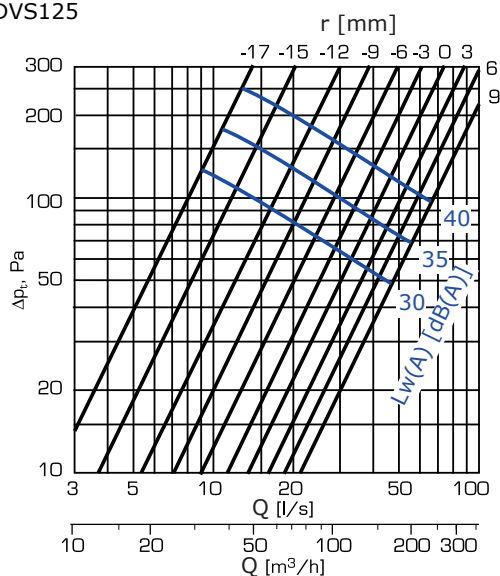


DVS150

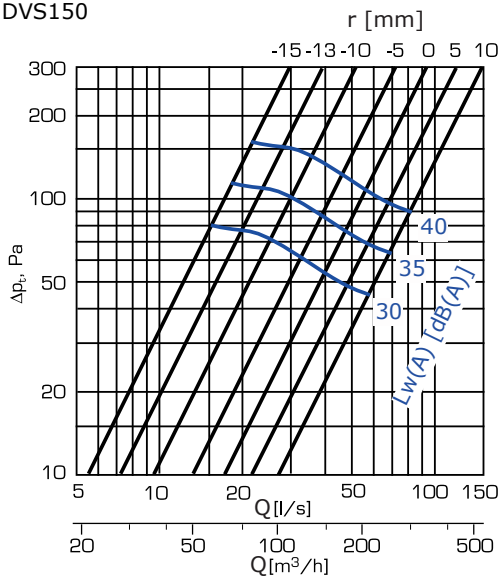

DVS160

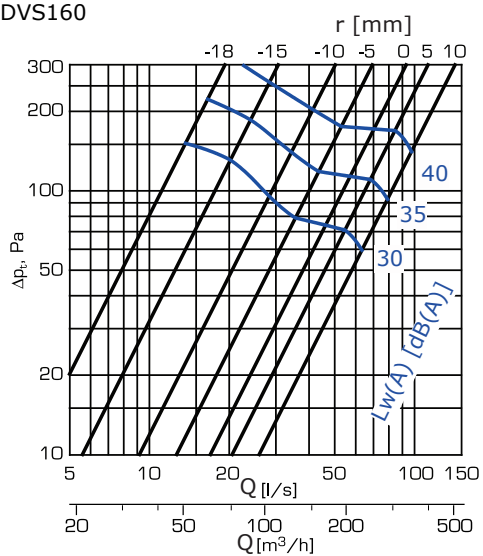


DVS200

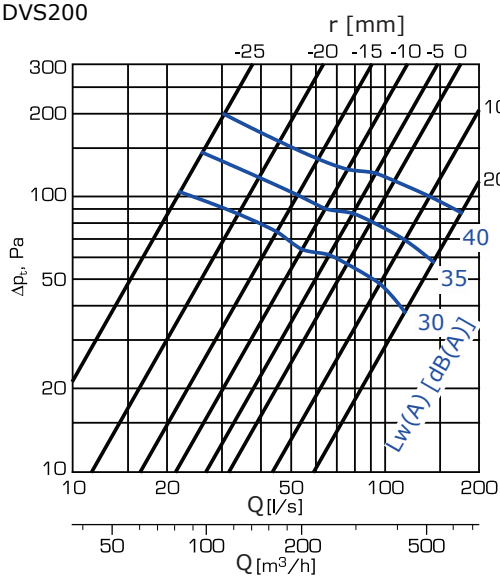

Jelmagyarázat

- Q = Légszállítás, m³/h-ban
- X0.2 = Horizontális vetőtávolság 0.2m/s légsebesség mellett, m-ben
- Ps = Statikus nyomásveszteség, Pa-ban
- Lw(A) = Hangteljesítmény szint, dB(A)-ben
- r = Távolság a központi tárcsa és a ház között, mm-ben



Geometriai méretek					
	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
DVS 080	79	105	45	115	27
DVS 100	99	125	45	137	28
DVS 125	124	150	45	164	29
DVS 150	149	175	45	202	30
DVS 160	159	185	45	212	31
DVS 200	199	225	45	248	33