

- Huzatkorlátozós,
légbeeresztők
- Falba
- Műanyag



Páratartalom szabályzású hangcsillapított légbeeresztő falba típus EM HY

Higroszabályzású légbeeresztő, falba, hitelesített hangcsillapítással a külső zajok bejutása ellen.

NMÉ minősítéssel rendelkezik!

Alkalmazási terület

- Az **EM HY** légbeeresztők nyílt égésterű gázkészülékkel rendelkező (**Atech n° 14/07-1194**) helyiségekhez használatosak.
- Az **EM HY** légbeeresztők bármilyen ferde síkú felületen is használhatók, úgy mint tetőablakoknál, a redőnytok alatt, stb.

Anyaga

- Fehér polisztrén

Színe

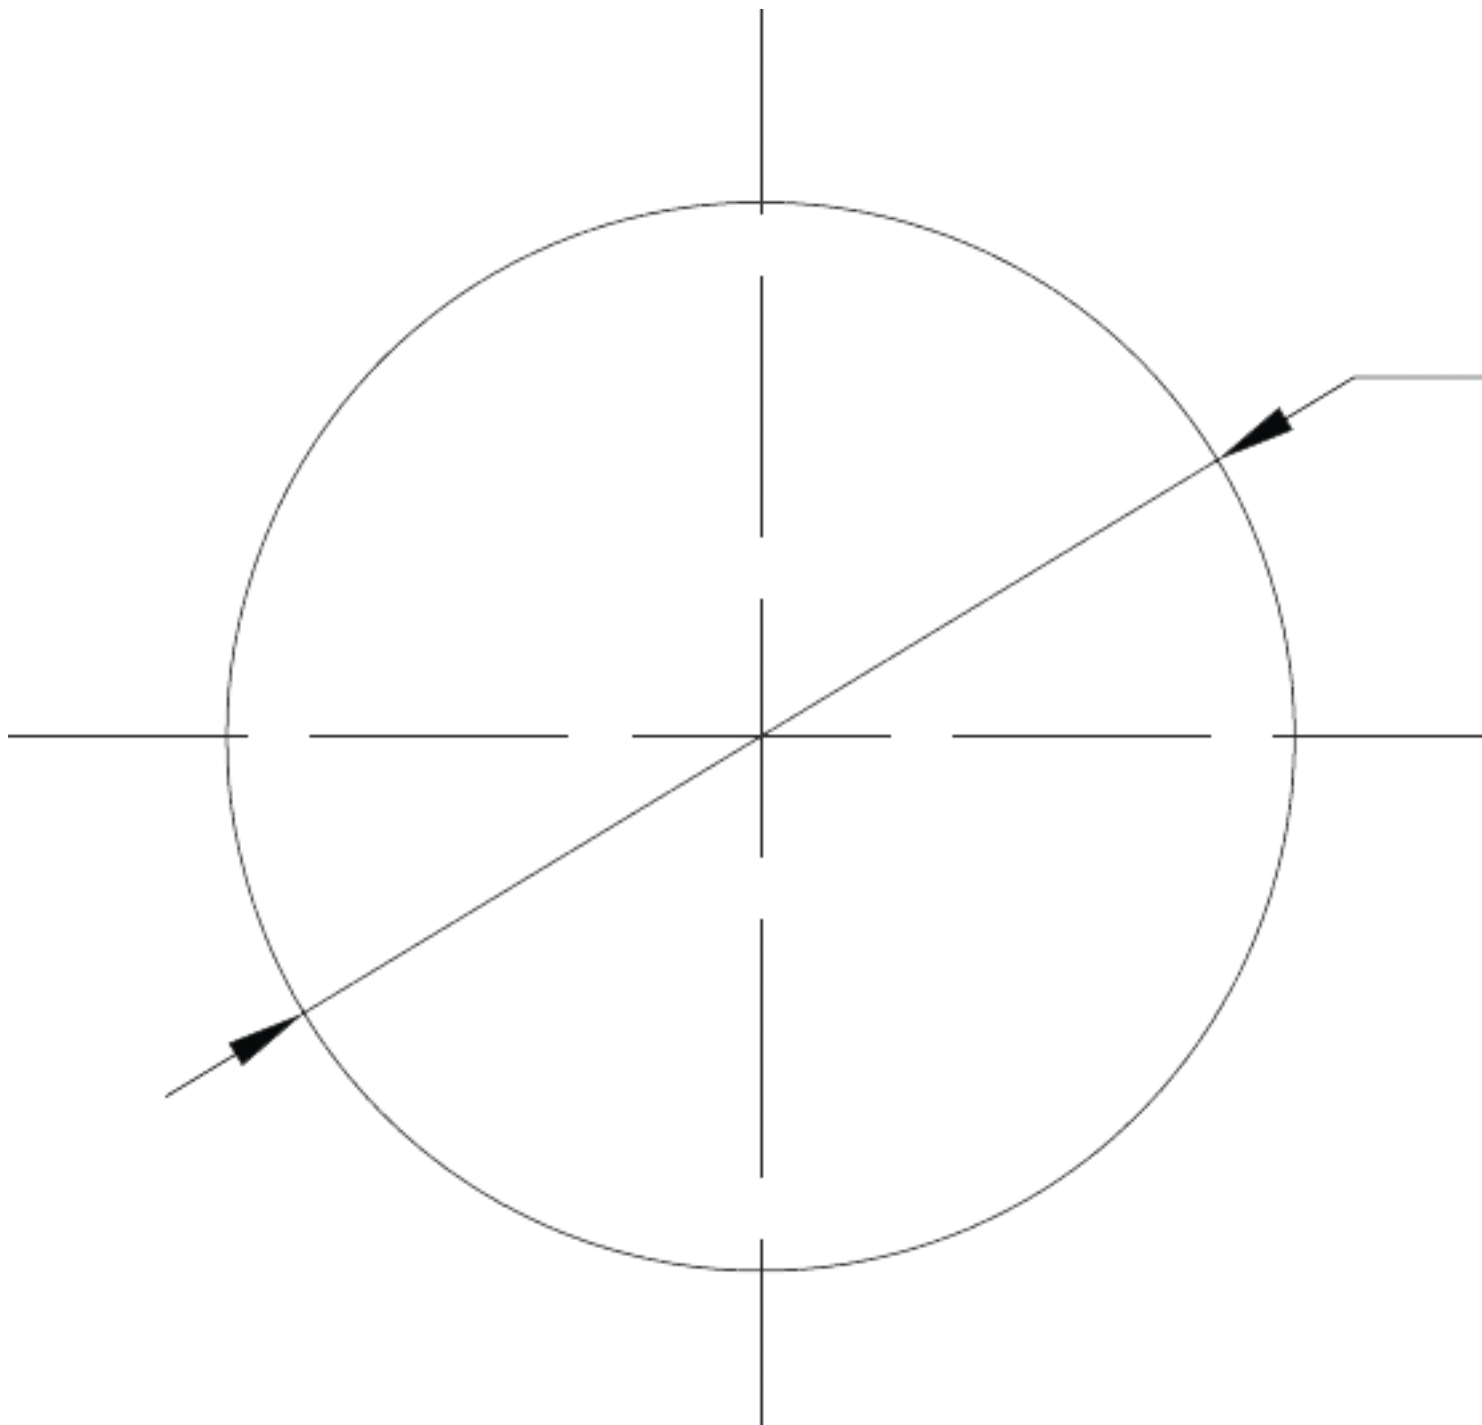
- Fehér polisztirolból készül (RAL9016)

Kivitel

- Légszállításuk 6 - 45 m³/h között változik – a helyiség relatív páratartalmának üggyvényében – 20 Pa nyomáskülönbség mellett. Az **EM HY** akusztikai szintje megfelel a magyar és az NRA ide vonatkozó új előírásainak, a 30 dB(A)-es zajcsillapítási korláttal.
- Az **EM HY** légbeeresztő ESA 4-es zajcsillapítási osztályt biztosít (CSTB beépítési módok)

Beépítés

- Falba (max. 300mm)

Kivágott rész mérete**Tartozékok, kiegészítők**

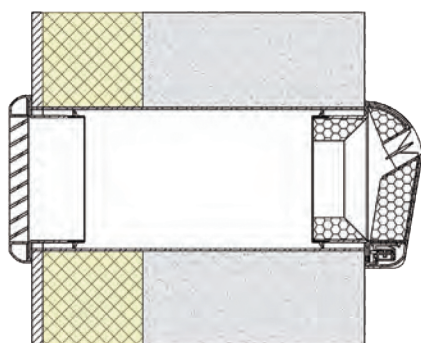
- **MMM** falı hosszabító elem
- **GAP** külső falirács

További termékek

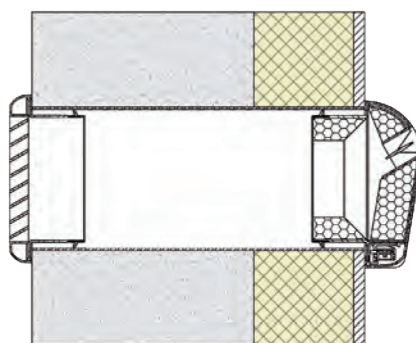
- **Isola 2** akusztikus légbeeresztő huzatkorlátozóval
- **Isola HY** higroszabályzású légbeeresztő
- **Aera HY** higroszabályzású légbeeresztő
- **Alizé** önszabályzó légszelep

Kiírási szöveg minta

- Az **EM HY** légbeeresztők nyílt égésterű gázkészülékkel rendelkező (**Atech n° 14/07-1194**) helyiségekhez használatosak (**NMÉ engedéllyel rendelkeznek**). Légszállításuk 6 - 45 m³/h között változik – a helyiség relatív páratartalmának függvényében – 20 Pa nyomáskülönbség mellett. Az **EM HY** akusztikai szintje megfelel a magyar és az NRA ide vonatkozó új előírásainak, a 30 dB(A)-es zajcsillapítási korláttal.
- Cairox** típus **EM HY**

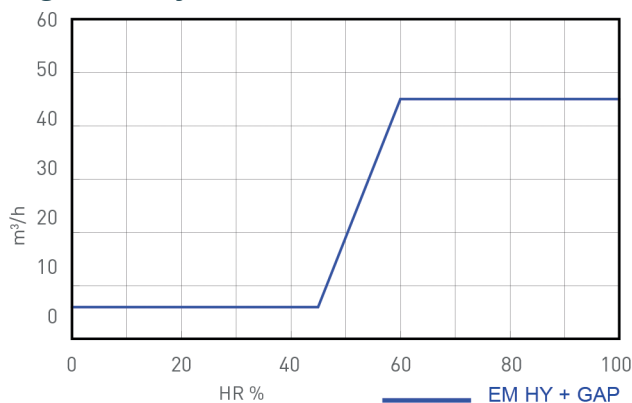
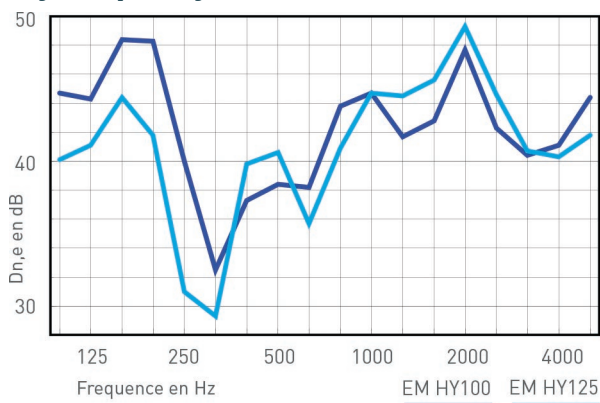


Insulation outside



Insulation inside

	Geometria méretek			
	L [mm]	H [mm]	T [mm]	D [mm]
EM HY 100	220	150	52	100
EM HY 125	220	45	52	125

Légszállítási jellemzők

Zajcsillapítási jellemzők


Típus	Zajcsillapítási jellemzők	
	$D_{n,e,w}(C)$	$D_{n,e,w}(C_{tr})$
EM HY 100 + GAP 100	41 dB	41 dB
EM HY 125 + GAP 125	40 dB	39 dB