



Szűrőház G4-es szűrővel típus FLF-A

Szűrőház G4-es szűrővel (Coarse 75% ISO 16890), kör keresztmetszetű légcsatornához.

Anyaga

- Horganyzott acél

Kivitel

- Horganyzott acél szűrőház, felülről hozzáférhető, eldobható
- táskás G4-es (Coarse 75% ISO 16890)szűrővel

Beépítés

- Két csővezeték közé építhető

Tartozékok, kiegészítők

- Tartalékszűrő, **FLF-ASP**











Kiírási szöveg minta

- Szűrőház G4-es (Coarse 75% ISO 16890) eldobható szűrővel.
- **Cairox** típus **FLF-A**

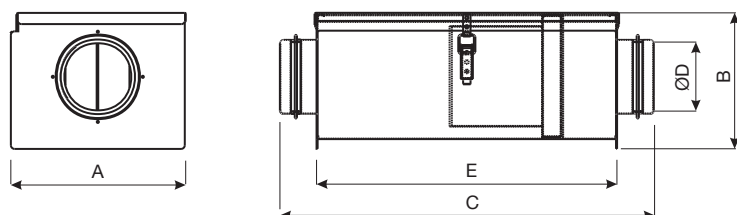
Rendelési példa

FLF-A, 160

- **FLF-A** = Szűrőház típusa (tartalmazza a szűrőt)
- **160** = Szűrőház csatlakozó átmérője

Nyomásveszteség diagram

Jelmagyarázat

- P_s [Pa] = Nyomásesés a szűrőn, Pa-ban
- Q [m³/h] = Légszállítás, m³/h-ban
- 100, 125,..., 630 = A szűrőház csatlakozó csomjakainak névleges átmérője



Geometriai méretek						
	A, [mm]	B, [mm]	C, [mm]	øD, [mm]	E, [mm]	F, [mm]
FLF-A 100	232	182	503	100	404	182
FLF-A 125	242	217	503	125	404	217
FLF-A 160	292	247	507	160	424	247
FLF-A 200	332	282	557	200	474	282
FLF-A 250	392	337	643	250	534	337
FLF-A 315	452	402	708	315	599	402
FLF-A 355	492	457	718	355	609	457
FLF-A 400	542	507	758	400	609	507
FLF-A 500	672	612	823	500	674	612
FLF-A 630	772	712	948	630	799	712