



Iris szabályzó típus IRIS

Blendés típusú iris szabályzó horganyzott acélból a légszállítás szabályzásához, nyomásmérő csomaggal.
Átmérőválaszték: Ø80 - Ø800 mm között.

Alkalmazási terület

- A légszállítás szabályzásához és annak méréséhez szellőző és légkondicionáló rendszerekben
- A blendés csappantyú biztosítja az összhangot az állítóműn jelzett érték és a csappantyú nyitása között

Anyaga

- Horganyzott acél

Kivitel

- A test és a csappantyú horganyzott acélból készül
- Műanyag állítókar és állító szerkezet
- A szabályzó mindkét oldalán található mérőcsomák a nyomásmérő csatlakoztatásához
- A csappantyúra egy matrica van ráragasztva, melyen egy kiválasztási diagram látható a különböző légszállításhoz tartozó nyitási értékekkel a nyomásesés függvényében
- Flexibilis csatlakozók a légtömörséghez a légcsatornába való elhelyezés esetén

Beépítés

- A beépítési előírások figyelembevételével két légcsatorna közé helyezendő
- A kívánt légmennyiség a szabályzóhoz csatolt táblázat alapján állítható be

Kírási szöveg minta


- A blendés kialakítású légmennyiség-szabályzó és közepes, illetve magas nyomáskülönbségű rendszerekhez használható. Anyaga: horganyzott acél.
- **Suffix típus IRIS**

Rendelési példa**IRIS 125**


- **IRIS** : Légmennyiség szabályzó típusa
- **125** : Csatlakozó átmérő

Nyomásveszteség és akusztikai adatok


IRIS 80

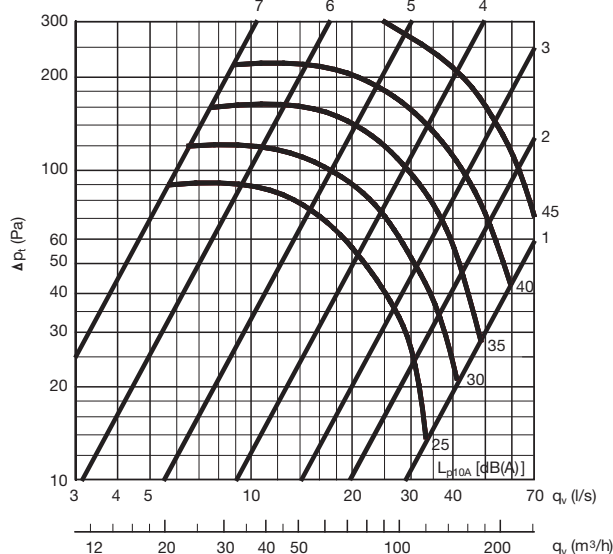


IRIS 100

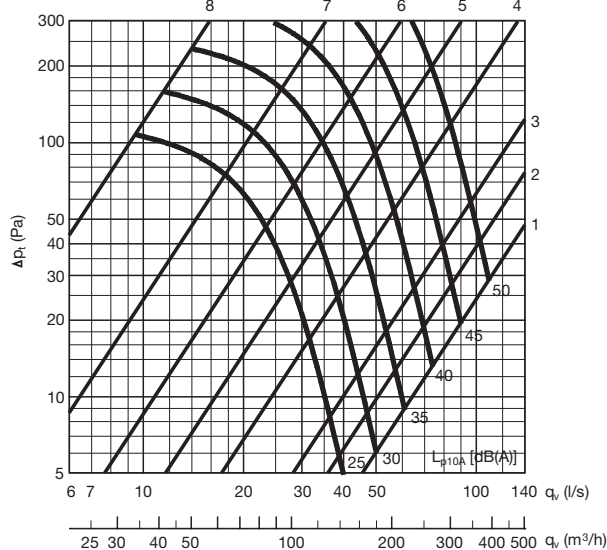


IRIS 125

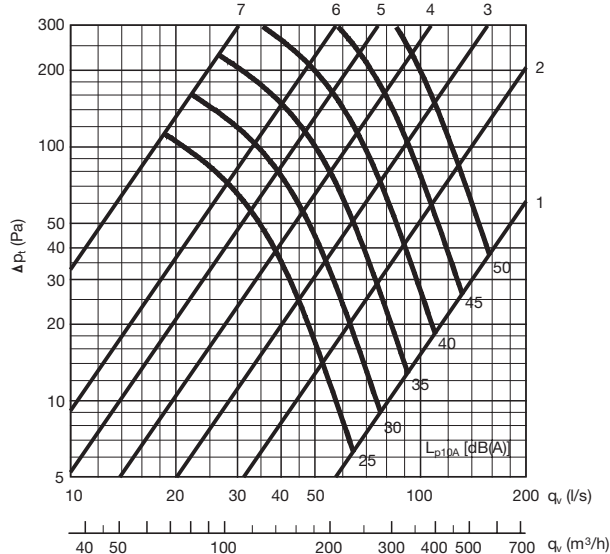


IRIS 150

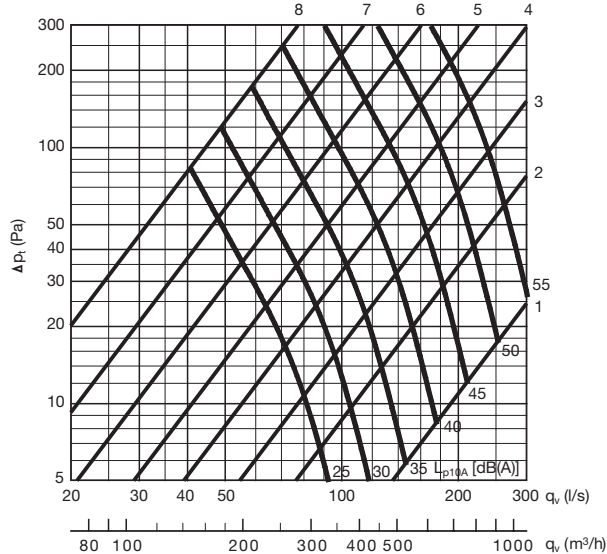


IRIS 160

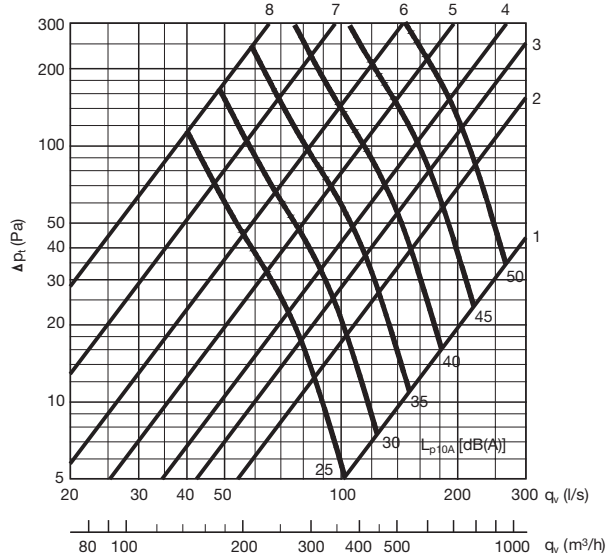


IRIS 200

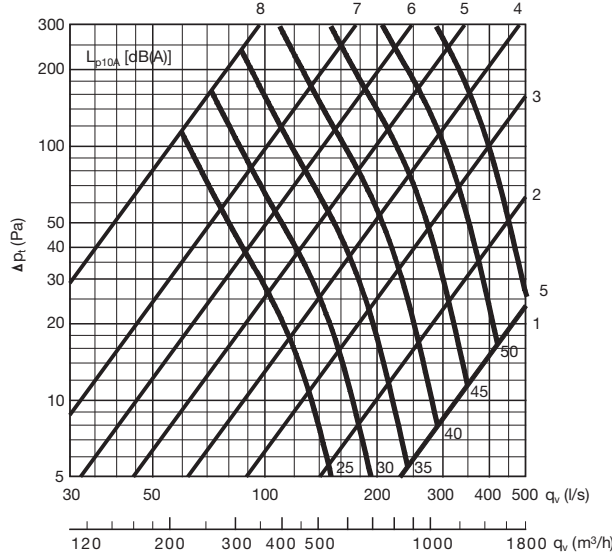


IRIS 250

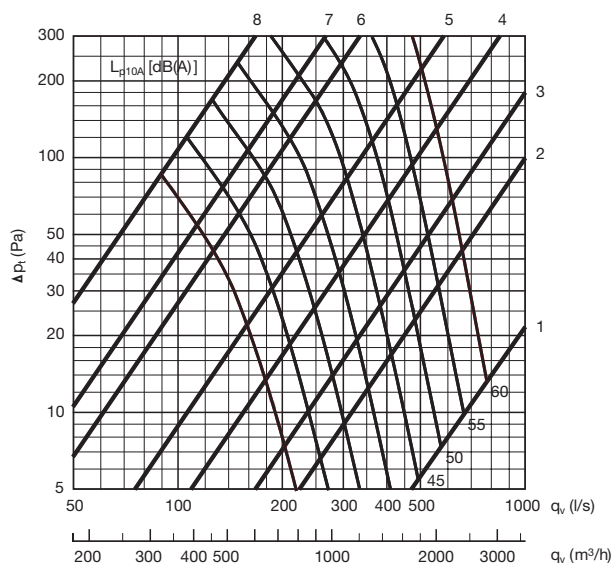


IRIS 315

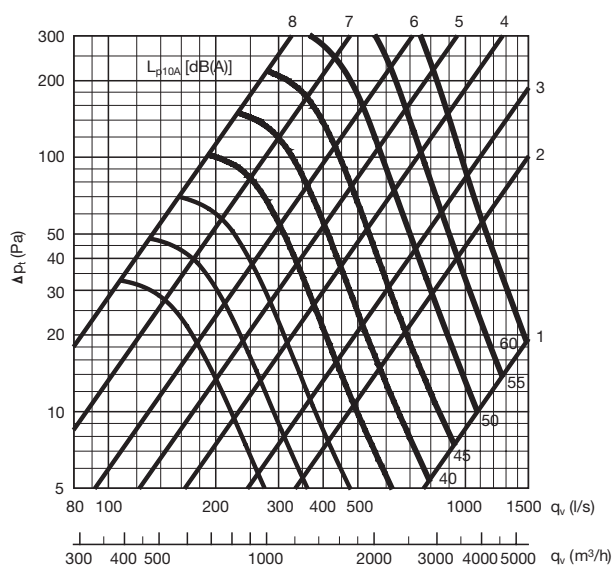


IRIS 400

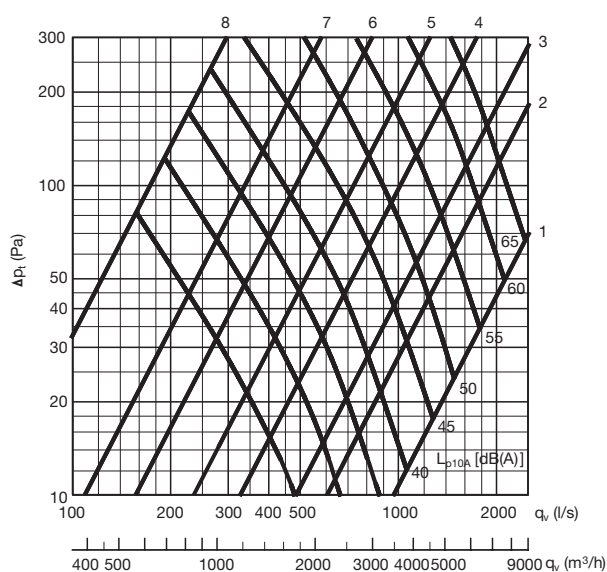


IRIS 500

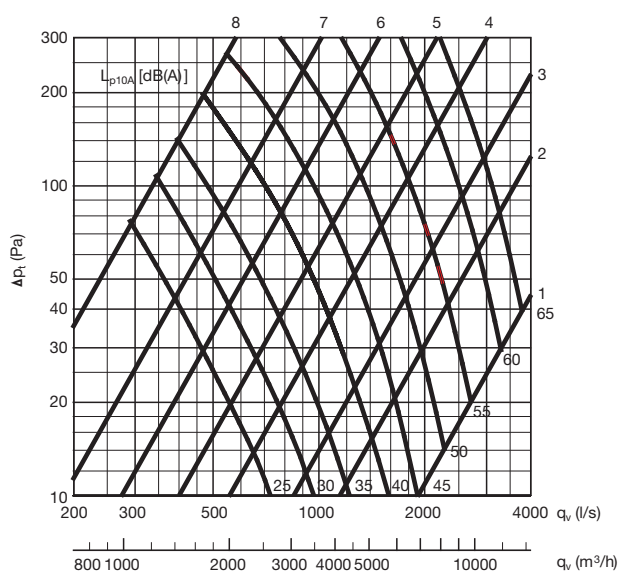


IRIS 630

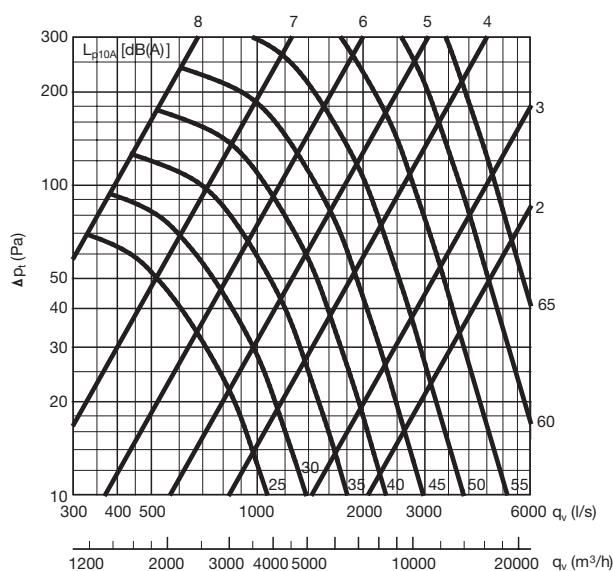

IRIS 800

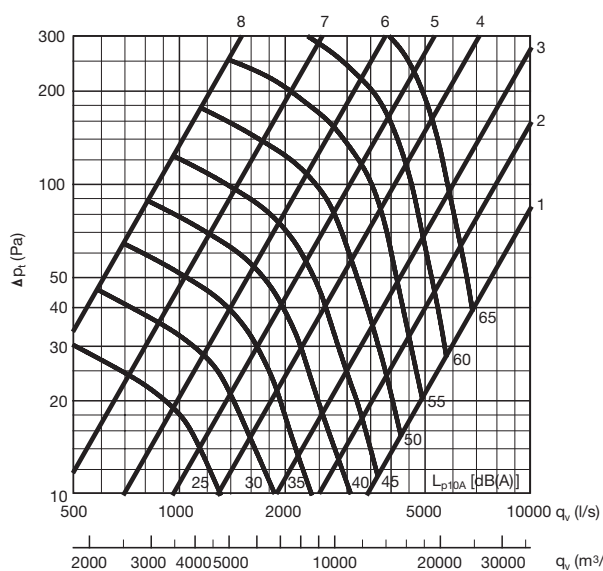

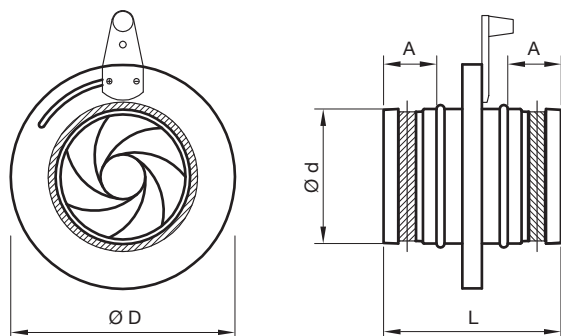

Geometriai méretek				
IRIS	ød [mm]	øD [mm]	A [mm]	L [mm]
80	79	125	35	120
100	99	165	30	110
125	124	188	30	110
150	149	230	30	110
160	159	230	30	110
200	199	285	30	110
250	249	335	40	132
315	314	410	40	132
400	398	525	50	155
500	498	655	50	170
630	628	815	50	170
800	798	1015	100	270