


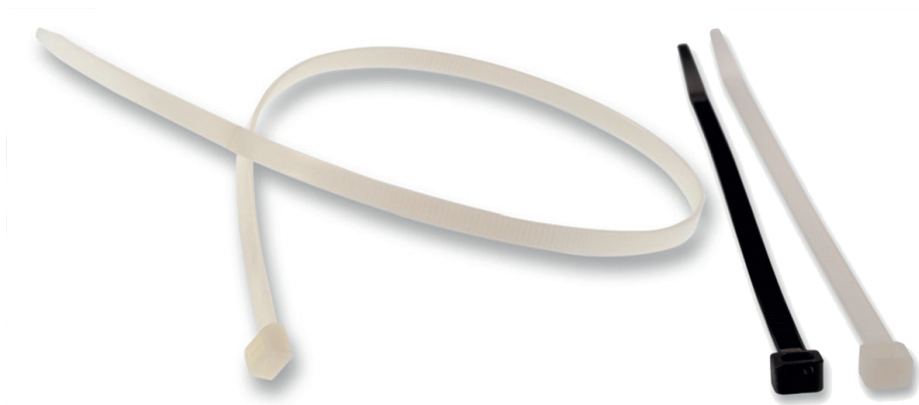

Gyorskötegelő flexibilis légcsatornákhoz típus NCA

Gyorskötegelők.

Alkalmazási terület

- Flexibilis csövek rögzítéséhez
- Kör keresztmetszetű termékek körüli rögzítéséhez

Kivitel

- Nagy szilárdságú nylonból készül, könnyen és gyorsan felhasználható
- Tűzállósági osztály: UL-94V-2, önkioltó
- Üzemi hőmérsékleti tartomány: -15 °C és +85 °C között

Tartozékok, kiegészítők

- A **TNK1** a nylon bilincs meghúzásához és méretre vágásához használható

