

- Légszűrőbe építhető
- Kör keresztmetszet
- Acél és alumínium
- Galvanizált natúr színű



## Légszűrőbe építhető visszacsapó csappantyú típus OKA-B

Kör keresztmetszetű, légszűrőbe csúsztatható visszacsapó csappantyú acél lamellákkal, tömítő szalaggal. A visszacsapó csappantyú túlnyomás hatására nyit, majd a nyomás leesése után zár köszönhetően a rozsdamentes acél rugónak.

### Alkalmazási terület

- A visszaáramló légáramlás megakadályozására
- Horganyzott acél, kör keresztmetszetű visszacsapó csappantyú légszűrő hálózati csőbe csúsztatható kivitelben
- Hőmérsékleti használhatóság: +50°C-ig

### Kivitel

- A ház és a lamellák acélból készülnek
- Csőbe csúsztatható

### Beépítés

- A visszacsapó csappantyút vízszintes légáram irányban kell beépíteni. A csappantyú tengelyének függőleges helyzetben kell lennie.

### Kiírási szöveg minta



- A kör keresztmetszetű visszacsapó csappantyú horganyzott acél házzal, alumínium lamellákkal készül. Légszűrő hálózati csőbe csúsztatható kivitelben, megakadályozza a levegő visszaáramlását, ventilátor leállása esetén.
- **Cairox** típus **OKA-B**

### Rendelési példa

#### OKA-B, 200

- **OKA-B** = Visszacsapó csappantyú típusa
- **200** = Csatlakozó átmérő

**Légszállítási jellemzők**

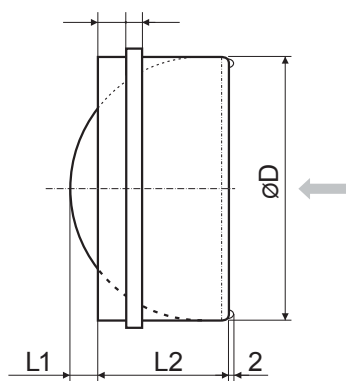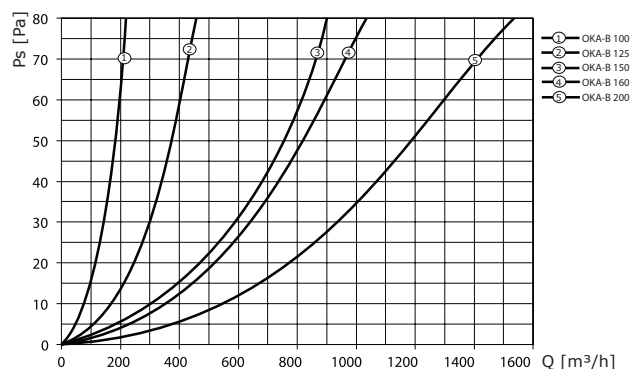

| Geometriai méretek |         |
|--------------------|---------|
|                    | ØD [mm] |
| OKA-B 100          | 96      |
| OKA-B 125          | 121     |
| OKA-B 150          | 146     |
| OKA-B 160          | 155     |
| OKA-B 200          | 195     |