

- Alumínium túlnyomás kibocsátó zsalu
- Négyszög keresztmetszet
- Alumínium
- Natur színű



Alumínium túlnyomás kibocsátó zsalu típus OKM

Alumínium túlnyomás kibocsátó zsaluk, vízszintes mozgó lamellákkal fali szereléshez elszívó (**OKME**) vagy befúvó (**OKMI**) rendszerhez

Alkalmazási terület

- Túlnyomásos vagy depressziós helyiség esetén is alkalmazható
- Együttesen a **BLR-A** esővédő zsaluval egybeépítve is rendelhető

Anyaga

- Alumínium

Kivitel

- 25 mm szélességű keret
- Minimum 200x200 és maximum 800x600 mm-es méretnagyságban
- Alumínium, 50 mm széles lamellák
- A lamellákon hangcsillapító szigetelés kérésre elhelyezhető

Színe

- Anodizált szín
- Kérésre bármely RAL színben rendelhető

Beépítés

- Falsíkra szerelhető beépítő keret vagy rögzítő csavar által

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret (nem alaptartozék)
- Csavarok (nem alaptartozék)

Kiírási szöveg minta


- Alumínium túlnyomás kibocsátó zsaluk, vízszintes mozgó lamellákkal fali szereléshez elszívó (**OKME**) vagy befúvó (**OKMI**) rendszerhez. Anodizált alumínium színben
- **Cairox** típus **OKM**

Rendelési példa


OKM 400x400

- **OKM** = Túlnyomás kibocsátó zsalu típusa
- **E** = Elszívő (I = befűvő) rendszerbe
- **400x400** = Csatlakozó légcsatorna vagy falnyílás névleges mérete


■ **OKM**

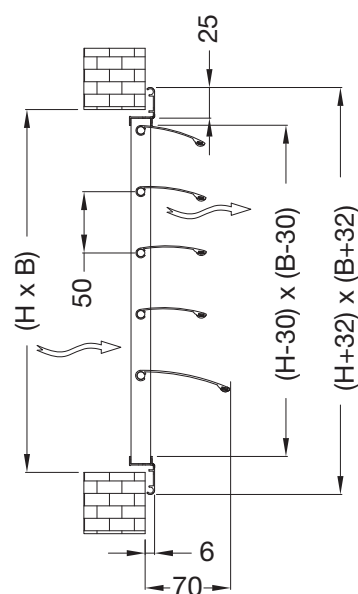


■ **OKMI**

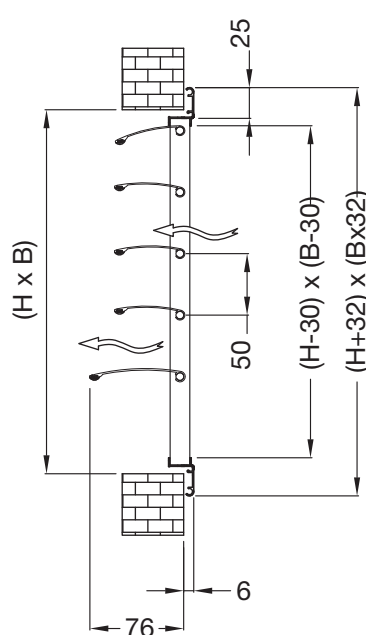

■ **OKM + BLR - A**

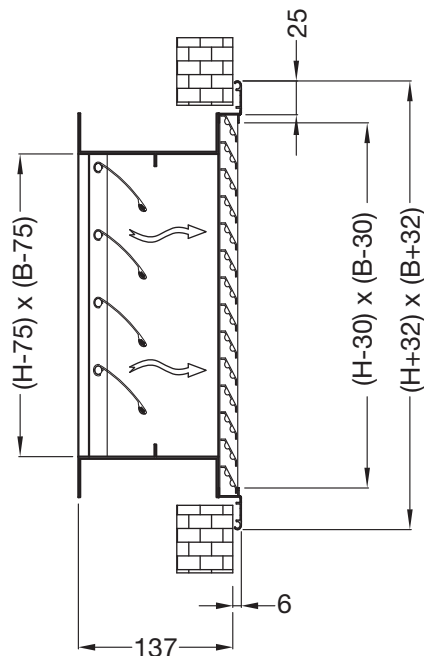

■ **OKMI + BLR - A**

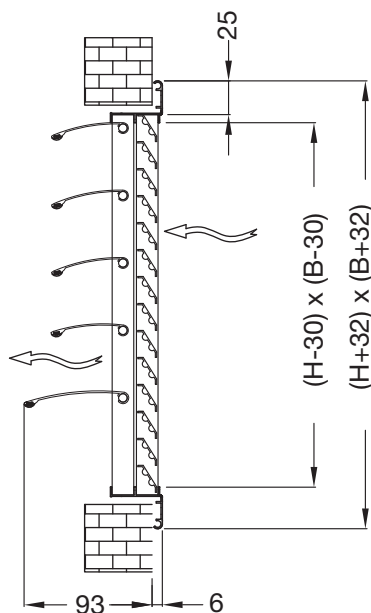

Model	Ak [m2]	Légszállítási jellemzők					
		Q [m3/h]		LWA [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
OKM 200x200	0,0364	50	260	-	28	5	20
OKM 400x200	0,0727	100	510	-	29	5	20
OKM 600x200	0,1091	150	770	-	30	5	20
OKM 800x200	0,1455	210	1030	-	31	5	20
OKM 1000x200	0,1818	260	1280	-	32	5	20
OKM 200x400	0,0727	100	510	-	29	5	20
OKM 400x400	0,1455	210	1030	-	31	5	20
OKM 600x400	0,2182	310	1540	-	32	5	20
OKM 800x400	0,2909	410	2060	-	33	5	20
OKM 1000x400	0,3636	520	2570	-	33	5	20
OKM 200x600	0,1091	150	770	-	30	5	20
OKM 400x600	0,2182	310	1540	-	32	5	20
OKM 600x600	0,3273	460	2310	-	33	5	20
OKM 800x600	0,4364	620	3080	-	34	5	20
OKM 1000x600	0,5455	770	3850	-	34	5	20
OKM 200x800	0,1455	210	1030	-	31	5	20
OKM 400x800	0,2909	410	2060	-	33	5	20
OKM 600x800	0,4364	620	3080	-	34	5	20
OKM 800x800	0,5818	830	4110	-	35	5	20
OKM 1000x800	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
OKM 200x1000	0,1818	260	1280	-	32	5	20
OKM 400x1000	0,3636	520	2570	-	33	5	20
OKM 600x1000	0,5455	770	3850	-	34	5	20
OKM 800x1000	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
OKM 1000x1000	0,9091	1290	6420	-	36	5	20