



Acél befúvó légszelep ellenkerettel típus P-DVS (RAL9016)

Befúvó légszelep állítható tárcsával és 50 mm-es szerelő hüvellyel.

Alkalmazási terület

- **P-DVS** falba vagy mennyezetbe építhető légszelep, épületen belüli levegő befúvására

Anyaga

- Acél

Színe

- Fehér, RAL 9019

Kivitel

- Préselt acél ház állítható tárcsával, horganyzott acél szerelőhüvellyel

Beépítés

- Rögzítés a szerelőhüvellyel lehetséges

Tartozékok, kiegészítők

- **TR** beépítő gyűrű csempe burkolatú felülethez

Rendelési példa

P-DVS, 100

- **P-DVS** = Légszelep típusa (beleértve a szerelőhüvelyt és a rögzítő gyűrűt)
- **100** = Csatlakozó átmérő

Kírási szöveg minta

- Befúvó légszelep állítható tárcsával nagy nyomású rendszerekhez is. Anyaga acél, szerelőhüvellyel együtt szállítva
- Fehér, RAL 9016
- **Cairox** típus **P-DVS**


Gyorskiválasztó táblázat																			
Qv	Ø	80			100			125			150			160			200		
	r	-3	0	+9	-3	0	+10	-7	0	+15	-5	0	+15	-10	0	+15	-3	0	+20
15	Ps	91			90														
	Lw	32			30														
	Ps		41			39		<20											
25	Lw		23			22		<15											
	Ps			27			<20	75	20		30			85			100		
	Lw			26			<15	34	<20		24			41			33		
50	Ps			60			30		50		75				25			45	
	Lw			44			29		29		36				<15			25	
	Ps					52		80	<20		50				37			80	
100	Lw					38		37	<15		28				24			34	
	Ps							25			85				65				
	Lw							27			37				31				
125	Ps							33				<20			100				
	Lw							30				<15			42				
	Ps							55			30				25			<20	
200	Lw							39			27				23			<10	
	Ps										50				36			20	
	Lw										35				30			<15	
250	Ps										70				55			25	
	Lw										41				37			22	
	Ps														75			35	
350	Lw														41			25	
	Ps																	45	
	Lw																	31	

Jelmagyarázat


- Q = Légszállítás, m³/h-ban
- X0.2 = Horizontális vetőtávolság 0.2m/s légsebesség mellett, m-ben
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lw(A) = Hangteljesítmény szint, dB(A)-ben, mért Lp hangnyomásszint értékből számítva 4 dB(A) helyiség hangcsillapítást feltételezve
- r = Távolság a központi tárcsa és a ház között, mm-ben

Kiválasztási diagram


P-DVS 80

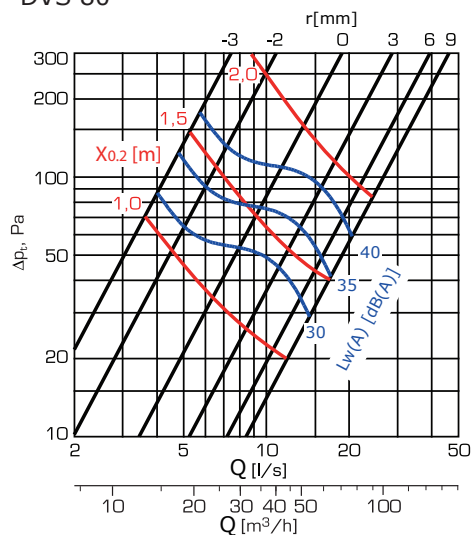


P-DVS 100

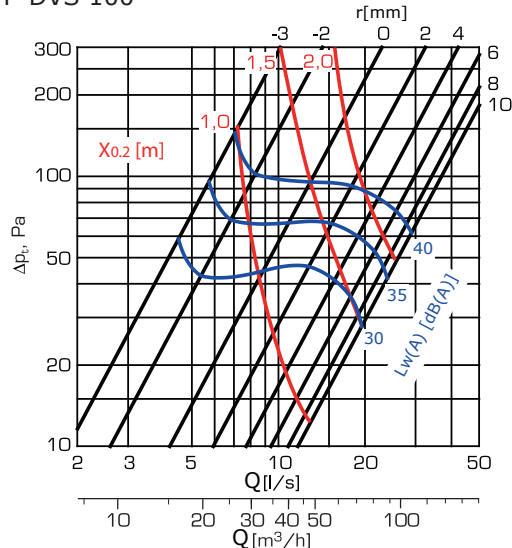


P-DVS 125

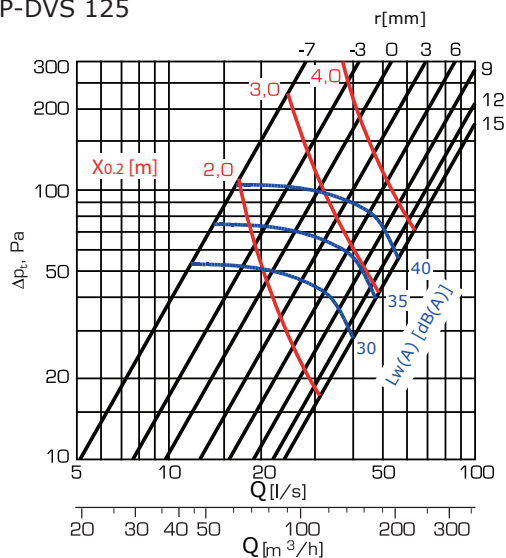


P-DVS 150

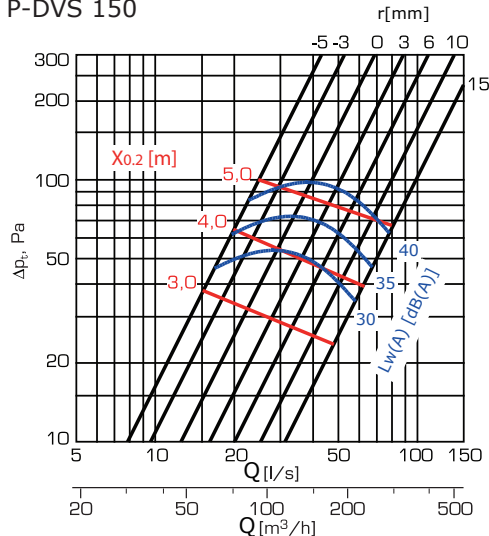

P-DVS 160

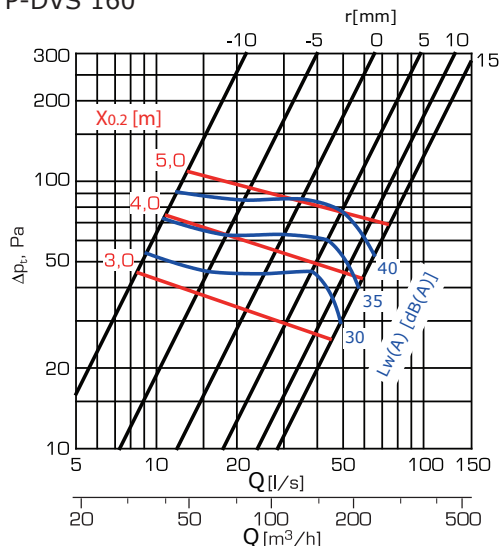


P-DVS 200

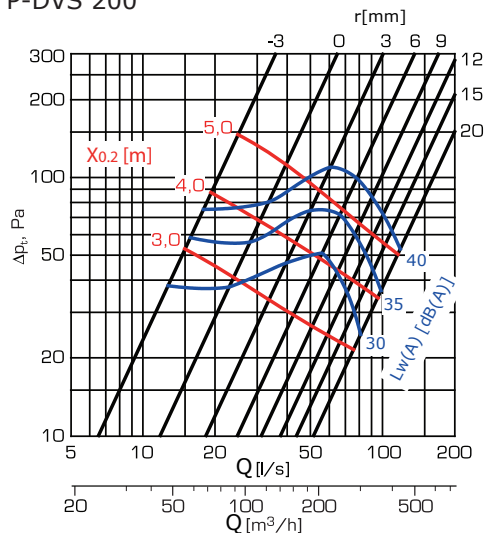

Jelmagyarázat

- Q = Légszállítás, m³/h-ban
- X0.2 = Horizontális vetőtávolság 0.2m/s légsebesség mellett, m-ben
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lw(A) = Hangteljesítmény szint, dB(A)-ben
- r = Távolság a központi tárcsa és a ház között, mm-ben



Geometriai méretek					
	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
P-DVS 080	79	105	45	115	27
P-DVS 100	99	125	45	137	28
P-DVS 125	124	150	45	164	29
P-DVS 150	149	175	45	202	30
P-DVS 160	159	185	45	212	31
P-DVS 200	199	225	45	248	33