

PRN (RAL9016)

- Koncentrikus körös anemosztátok
- Kör keresztmetszet
- Alumínium
- Fehér, RAL9016



Koncentrikus körös mennyezeti anemosztát típus PRN (RAL9016)

Koncentrikus körös mennyezeti anemosztát rögzített lamellákkal.

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Anyaga

- Alumínium

Színe

- Fehér, RAL 9016

Kivitel

- Fix, körös lamellák

Beépítés

- Rögzítés közvetlenül a nyakon, csatlakozó doboz nem szükséges
- Rögzítés központi csavarral

Tartozékok, kiegészítők

- Csatlakozó doboz típusa, **RER**
- Szigetelt csatlakozó doboz típusa, **RER**
- Függesztőhíd mennyezeti szereléshez, **FHN**
- Függesztőhíd, kör keresztmetszetű légcsatornához, **FGN**

Kiírási szöveg minta

- Koncentrikus körös mennyezeti anemosztátok, fix lamellákkal. Anyaga acél, fehér (RAL 9016) színű
- **Cairox** típus **PRN + RER**

Hasonló termékek

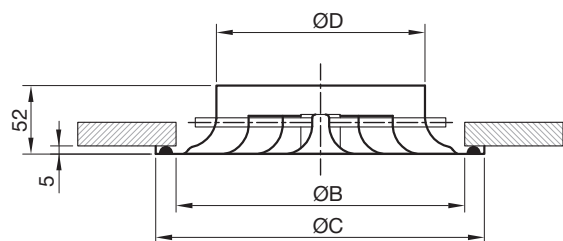
- Kérésre 600x600-as kazettás álmennyezetbe illeszkedő **PS/PRN** típusú rács is rendelhető

Rendelési példa
■ PRN, 200 + RER 160
PRN = Anemosztát típusa

200 = Anemosztát mérete (Ø anemosztát csatlakozó mérete)

Tartozékok

■ RER = Csatlakozó doboz

■ 160 = Csatlakozó csónk átmérő


Geometriai méretek			
PRN	ØC [mm]	ØB [mm]	ØD [mm]
160	247	213	159
200	287	264	199
250	337	315	249
315	402	366	314
355	442	417	354
400	487	462	399

Gyorskiválasztó táblázat							
Qv	Type	160	200	250	315	355	400
	Ak (m2)	0.0092	0.0138	0.0206	0.0312	0.0386	0.0477
150	Veff	4.5	3				
	Lth	1.4	1.1				
	Ps	8	4				
	Lw	<20	<20				
200	Veff	6	4	2.7	1.8		
	Lth	1.8	1.5	1.2	1		
	Ps	14	6	3	1		
	Lw	25	<20	<20	<20		
250	Veff	7.5	5	3.4	2.2	1.8	
	Lth	2.3	1.9	1.5	1.2	1.1	
	Ps	22	10	4	2	1	
	Lw	32	22	<20	<20	<20	
300	Veff	9.1	6	4	2.7	2.2	1.7
	Lth	2.8	2.3	1.8	1.5	1.3	1.2
	Ps	32	14	6	3	2	1
	Lw	39	29	<20	<20	<20	<20
400	Veff		8.1	5.4	3.6	2.9	2.3
	Lth		3	2.5	2	1.8	1.6
	Ps		25	11	5	3	2
	Lw		39	29	<20	<20	<20
500	Veff		10.1	6.7	4.5	3.6	2.9
	Lth		3.8	3.1	2.5	2.2	2
	Ps		40	18	8	5	3
	Lw		47	37	27	22	<20
600	Veff			8.1	5.3	4.3	3.5
	Lth			3.7	3	2.7	2.4
	Ps			26	11	7	5
	Lw			43	33	28	23
800	Veff				7.1	5.8	4.7
	Lth				4	3.6	3.2
	Ps				20	13	8
	Lw				43	38	33
1000	Veff					7.2	5.8
	Lth					4.5	4
	Ps					20	13
	Lw					46	40

Jelmagyarázat

- Az értékek 2.7 méteres belmagasságnál értendők
- Hőmérsékletkülönbség, Dt = -10K
- Lth 0.25 = Vízszintes vetőtávolság, vt = 0.25m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lw = Hangteljesítményszint, dB(A)-ben
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- NA160-tól 400-ig = csatlakozó nyak átmérője, mm-ben