

- Légszelepek
- Acél
- Fehér, RAL9016



Befúvó/elszívó légszelep acélból, sík előlappal típus SVA (RAL9016)

Befúvó/elszívó légszelep állítható tárcsával, sík előlappal.

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra vagy elszívására szellőző rendszerekben

Anyaga

- Acél

Színe

- Fehér, RAL 9016

Kivitel

- Préselt acél ház állítható tárcsával, horganyzott acél szerelőhüvellyel

Beépítés

- Szerelőhüvelyben klipsszel rögzíthető
- Beépítés közvetlenül a kör keresztmetszetű légcsatornába (beépítő kerettel vagy a nélkül)

Tartozékok, kiegészítők

- TR beépítő gyűrű csempe burkolatú felülethez

Rendelési példa

- SVA, 125
- SVA = Légszelep típusa (szerelőhüvellyel)
- 125 = Csatlakozó átmérő

Kiírási szöveg minta







- A befúvó légszelepek állítható tárcsával nagy nyomású rendszerekhez is. Anyaga acél, szerelőhüvellyel együtt szállítva.
- Fehér, RAL 9016
- Cairox típus SVA

Gyorskiválasztó táblázat											
Qv	SVA	80		100		125		150/160		200	
	r	10 mm	20 mm	10 mm	30 mm	10 mm	30 mm	10 mm	30 mm	10 mm	30 mm
20	Ps	15	7								
	Lth	<0,5	<0,1								
	Lw	21	<10								
40	Ps	50	25								
	Lth	2.70	2								
	Lw	48	31								
50	Ps	75	38	18	10						
	Lth	4	3	1	<0,5						
	Lw	59	41	15	<5						
60	Ps			28	15						
	Lth			1.80	1.10						
	Lw			29	<15						
70	Ps			35	17	20	7				
	Lth			2.50	1.70	2	0.50				
	Lw			34	24	20	<5				
100	Ps					40	18	30			
	Lth					3.50	2	2.70			
	Lw					28	14	29			
150	Ps					80	35	55	20	60	
	Lth					4.70	3.30	3.50	2.30	4.30	
	Lw					41	27	39	17	41	
200	Ps							90	25	>100	18
	Lth							4.30	3	5	3.50
	Lw							46	26	49	19
300	Ps									>200	35
	Lth									>6	4.50
	Lw									>60	31
400	Ps										50
	Lth										5
	Lw										36

Jelmagyarázat


- Q = Légszállítás, m³/h-ban
- Ps = Statikus nyomásveszteség, Pa-ban
- X0.20 = Horizontális vetőtávolság 0.2m/s légsebesség mellett, m-ben
- Lw(A) = Hangteljesítmény szint, dB(A)-ben
- r = 10 mm, 30 mm = Távolság a központi tárcsa és a ház között, mm-ben

Kiválasztási diagram

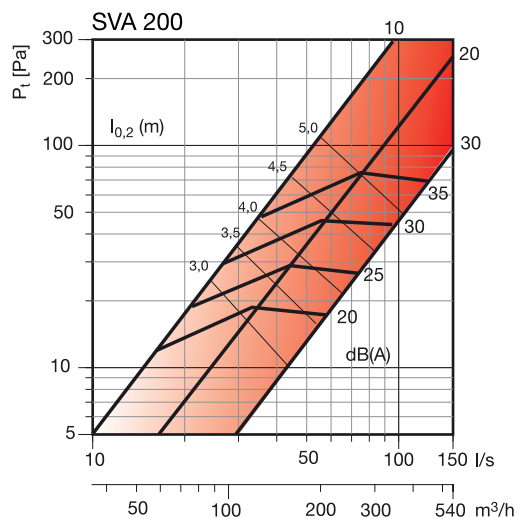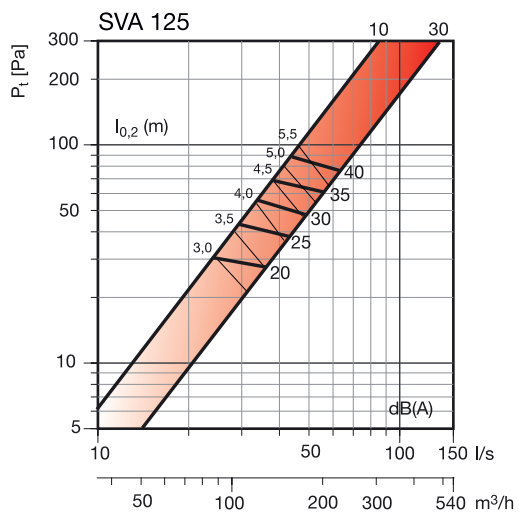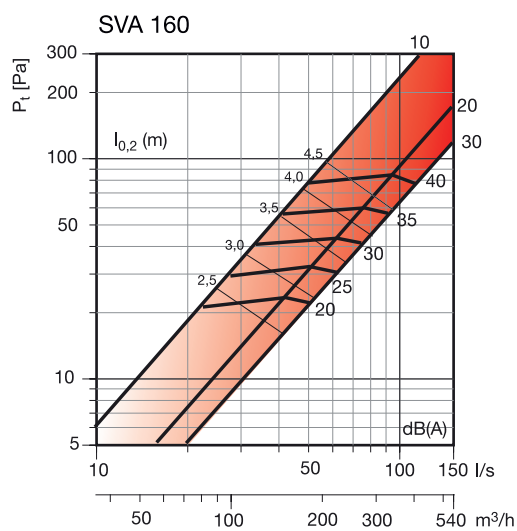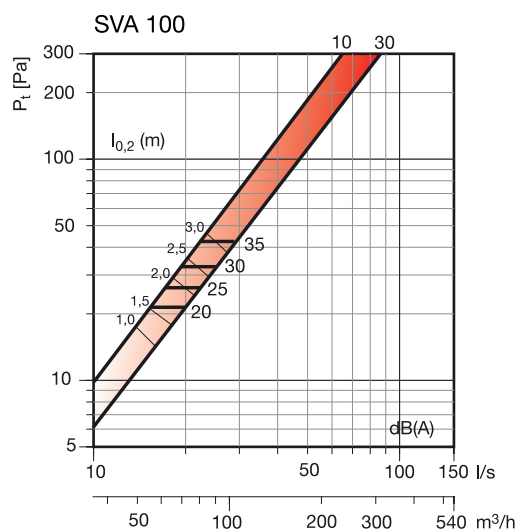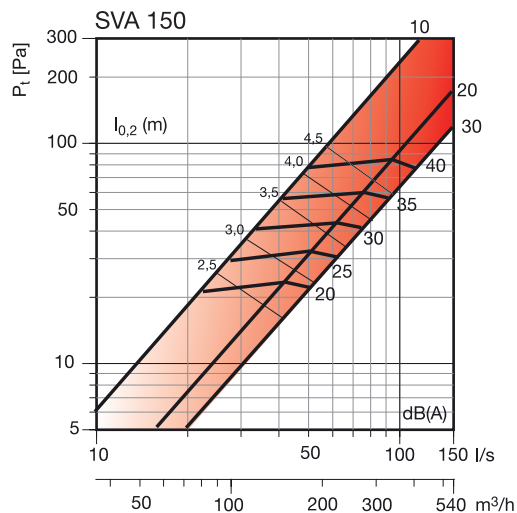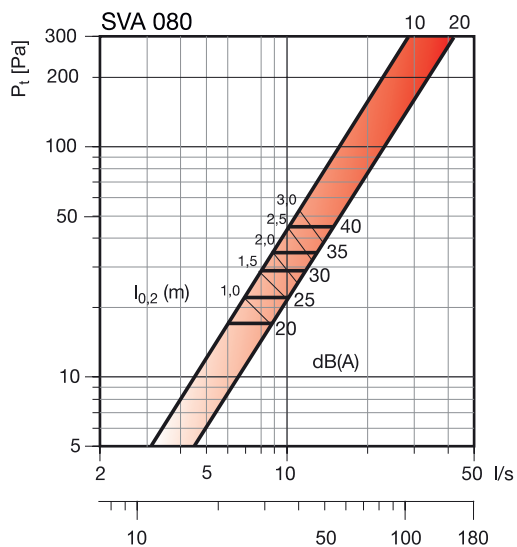

Jelmagyarázat

- Q = Légszállítás, m³/h-ban és l/s-ban
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- X0.20 = Horizontális vetőtávolság 0.2m/s légsebesség mellett, m-ben
- Lp = Hangnyomása szint, dB(A)-ben
- r = 10 mm, 30 mm = Távolság a központi tárcsa és a ház között, mm-ben

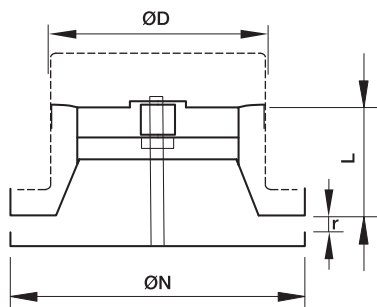

Geometriai méretek			
	ØD [mm]	ØN [mm]	L [mm]
SVA 80	80	106	60
SVA 100	100	135	60
SVA 125	125	160	60
SVA 150	150	191	60
SVA 160	160	195	60
SVA 200	200	238	63